

S19

KINDERGARTENAUSFÜHRUNG

Damit sich Kinder in sanitären Einrichtungen wohlfühlen und den Waschraum auch mal ganz alleine erobern können, steht die Sicherheit an erster Stelle. Aus diesem Grund bietet PALME für WC-Trennwände ein Standard-Sicherheitspaket, bestehend aus Fingerklemmschutz an der Band- und Schließseite, gerundete Ecken und Kanten an allen Wand- und Türelementen, Knopfgriffe und Gummidämpfer (optional auch als wasserfeste Ausführung erhältlich).

- Standard auf höchstem Qualitäts-Niveau
- bis zu 30 Jahre Ersatzteil-Nachkaufgarantie
- unkomplizierte Montage
- Aufmaß und Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME Kundendienst
- geprüft nach DIN EN 14428 CE.



Material: Wandelemente aus 19 mm Spanplatten beidseitig beschichtet in Weiß oder Sanitärgrau

Material wasserfest: Integralschaumplatte aus Hart-PVC in Weiß glänzend

Profile: Alusilber eloxiert oder Schneeweiß glänzend beschichtet

Beschläge: Drücker und Verriegelung - Schneeweiß

Anlagenhöhe: Türen und Mitteltrennwände werden verkürzt auf eine Höhe von 1.450 mm (inkl. 150 mm Bodenfreiheit).
Anschlagteile und Ecktrennwände bleiben auf Standardhöhe (2.016 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit).

Hinweise:

- Dichtprofile dienen als Klemmschutz im Band- und Anschlagbereich.
- Die Türen sind selbstschließend und werden standardmäßig mit einem nicht versperrbaren Türknopf ausgestattet.
- Optional oder auch zum Nachrüsten kann außen eine Frei-/Besetzt-Anzeige und innen ein Verschluss angebracht werden.

wasserfest: optional möglich

PROFILFARBEN:



OPTIONAL:

(Frei-/Besetzt-Anzeige außen und Verriegelung innen)



RE-COVER WANDVERKLEIDUNG:

Entdecken Sie mit unseren Re-Cover-Wandverkleidungen völlig neue, unkomplizierte Möglichkeiten beim Innenausbau von Feuchträumen! In Kombination mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen entsteht in kürzester Zeit eine völlig neue Atmosphäre.

Produkt-Information

Aluminium-Verbund-Wandverkleidungen mit unterschiedlichsten Dekoren und Maßen, kombiniert mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen.


- Super leicht zu verarbeiten
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und lebensmittelecht
- Ideal für Renovierungen: direkte Anbringung auf gereinigten Altfliesen möglich
- Passgenauigkeit an den Stößen
- Bester Reinigungskomfort
- Optional auf mit antibakterieller PALM.care Oberfläche erhältlich
- Standard auf höchstem Niveau
- unkomplizierte Montage
- funktionale, wirtschaftliche und innovative Lösung
- Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- Geprüft nach DIN EN 14428 CE.
- Brandklassifizierung Klasse B2 / Temperaturbeständig (-50° bis + 80° C)

Material, Abmessungen

- 6 mm Aluminium-Verbund-Wandplatten
- Format: 1.000 x 2.600 mm und 1.500 x 2.600 mm
- Sonderformate und Maßanfertigung möglich!




Farben und Dekore

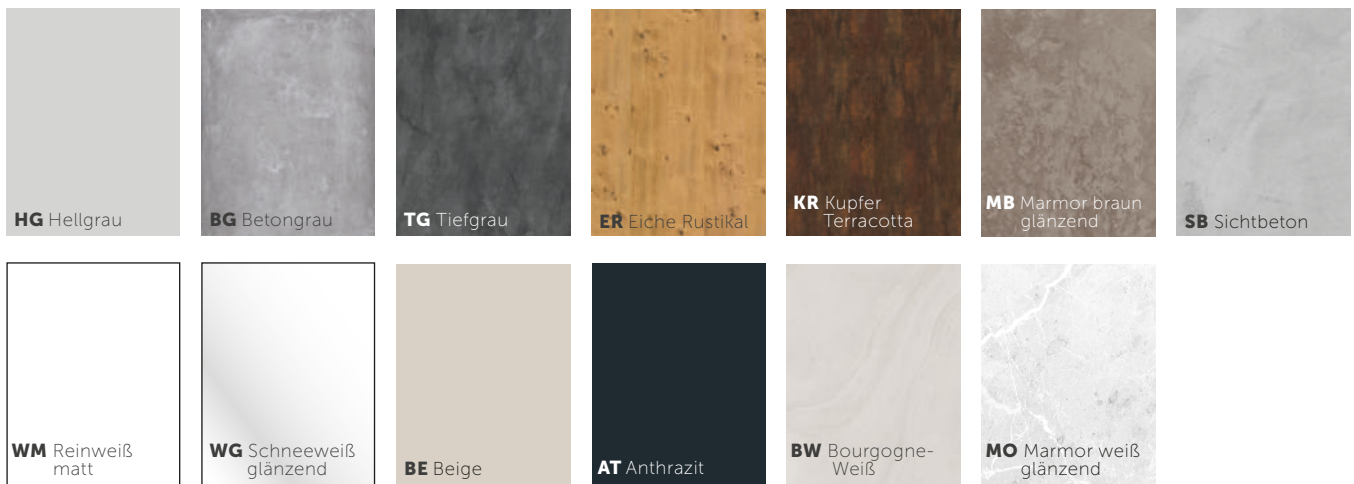

Sonderfarben und Fotomotiv-Druck möglich.

Profile

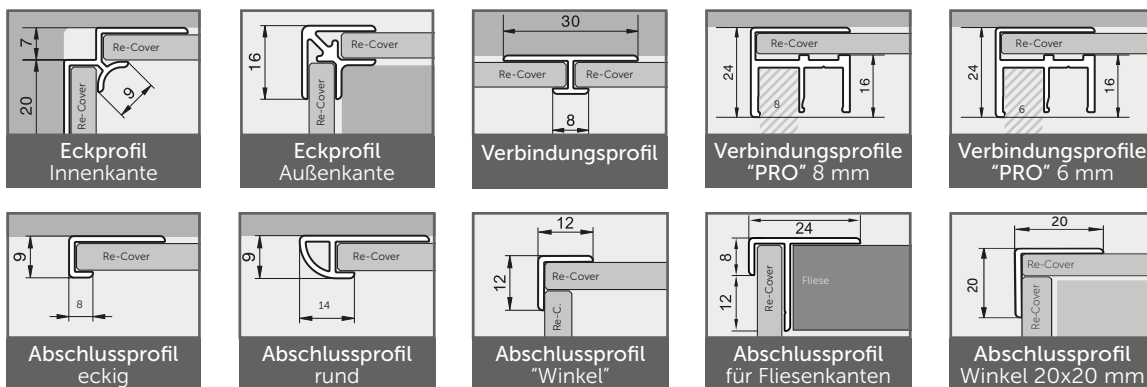

Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
 Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30
 E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com

 **PALME** First Glass
 Shower Comfort.

