

WALK-IN AVITO

SIE HABEN DIE WAHL.

Vario, Zero oder Pro Wandanschluss?
Nur eine Trennwand oder doch mit schützender
Pendeltür, die Sicherheit und Spritzschutz garantiert?
Entscheiden Sie selbst!


- Standard auf höchstem Qualitäts-Niveau
- 25 Jahre Garantie
- bis zu 30 Jahre Ersatzteil-Nachkaufgarantie
- unkomplizierte Montage
- Aufmaß und Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- geprüft nach DIN EN 14428 CE.

Glas: 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas transparent

Türen:



Trennwand



Pendeltür

Komfort-Features:



PALM.lift
Hebe- / und Senkmechanismus



PALM.free
Barrierefreiheit



PALM.isi-clean
Pflegeleichte Oberflächen



PALM.pro (wahlweise)
Flächenbündige Wandmontage



PALM.care (wahlweise)
Antibakterielle Profile



PALM.nano (wahlweise)
Nano-Beschichtung

Mögliche

Wandanschlüsse:

- Pro Das patentierte PALM.pro Systemprofil ermöglicht die rasche und unkomplizierte Wandmontage auf oder flächenbündig in der Wand.
- Vario Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit 15 mm Verstellbereich.
- Zero Punktuelle Wandbefestigung mittels zwei Beschlägen, bei Türen ohne Fixteil.

Bodenlösung:

barrierefrei

Zubehör (optional):

Handtuchhalter, Glasablage, RE-COVER Rückwände

Standardhöhe:

2.000 mm, Sonderhöhen möglich

Mögliche Breiten:

Trennwand-Breiten bis 1.600 mm, Pendeltür-Breiten bis 1.700 mm

Massanfertigung:

Walk-In Avito wird auf Wunsch millimetergenau nach Ihren individuellen Anforderungen angefertigt.



EINBAUSITUATION:

OHNE WANDANSCHLUSS:



Trennwand freistehend

MIT WANDANSCHLUSS:



Trennwand



Trennwand mit
Klappelement



Trennwand mit
Pendeltür



Trennwand auf
Vormauerung


WANDPROFILE (von feststehenden Wandelemente):



VARIO 15 mm Verstellbereich



ZERO kein Verstellbereich



PRO kein Verstellbereich

Tipps des Designers: Für ein perfektes rahmenloses Design, kann das PRO-Profil, flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.



SCHARNIERE:



Scharnier von Pendeltüren

DESIGNGLÄSER (8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas):



H1 ESG transparent



H3 ESG grau getönt



H4 ESG Mokka getönt



HS ESG Milchglas-Effekt



HT ESG mit Teilmattierung



H0/H6 ESG Teilm. Verlauf



FI ESG Industrial Look



H8 ESG Chinchilla



H9 ESG Matercarre



SP ESG Spiegelglas



FD ESG Fotodruck Weißglas

PROFIL- UND GRIFFFARBEN:



29 Cenit-Chrom



20 Alusilber



51 Schnee-weiß gl.



85 Graphit-schwarz



87 Anthrazit Midnight



49 Creme-weiß matt



34 Kupfer Antique



46 Betongrau



RAL Farben

GRIFFE (von Pendeltüren):



GRF201



GRF202



GRF203



GRF204



GRF205



GRF101



GRF102



GRF103



GRF105



GRF110



GRF107



RAL9011 Graphitschwarz



RAL5019 Cabriblau



RAL6018 Gelbgrün



RAL2011 Tieforange



RAL4010 Telemagenta

GRF104 mit farbigem Einlegeblatt

ZUBEHÖR:



Handtuchhalter im Glas
für Fixteile und Seitenteile



Glasablage

Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30
E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com

 **PALME** First Glass
Shower Comfort.



RE-COVER WANDVERKLEIDUNG:

Entdecken Sie mit unseren Re-Cover-Wandverkleidungen völlig neue, unkomplizierte Möglichkeiten beim Innenausbau von Feuchträumen! In Kombination mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen entsteht in kürzester Zeit eine völlig neue Atmosphäre.

Produkt-Information

Aluminium-Verbund-Wandverkleidungen mit unterschiedlichsten Dekoren und Maßen, kombiniert mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen.


- Super leicht zu verarbeiten
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und lebensmittelecht
- Ideal für Renovierungen: direkte Anbringung auf gereinigten Altfliesen möglich
- Passgenauigkeit an den Stößen
- Bester Reinigungskomfort
- Optional auf mit antibakterieller PALM.care Oberfläche erhältlich
- Standard auf höchstem Niveau
- unkomplizierte Montage
- funktionale, wirtschaftliche und innovative Lösung
- Schnellieferservice: Ausgewählte Artikel können innerhalb von 72 Stunden zugestellt werden
- Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- Geprüft nach DIN EN 14428 CE.
- Brandklassifizierung Klasse B2 / Temperaturbeständig (-50° bis + 80° C)

Material, Abmessungen

- 6 mm Aluminium-Verbund-Wandplatten
- Format: 240 x 2.600 mm, 490 x 2.600 mm, 1.000 x 2.600 mm, 1.250 x 2.600 mm, 1.500 x 2.600 mm, Sonderformate und Maßanfertigung möglich!




Farben und Dekore

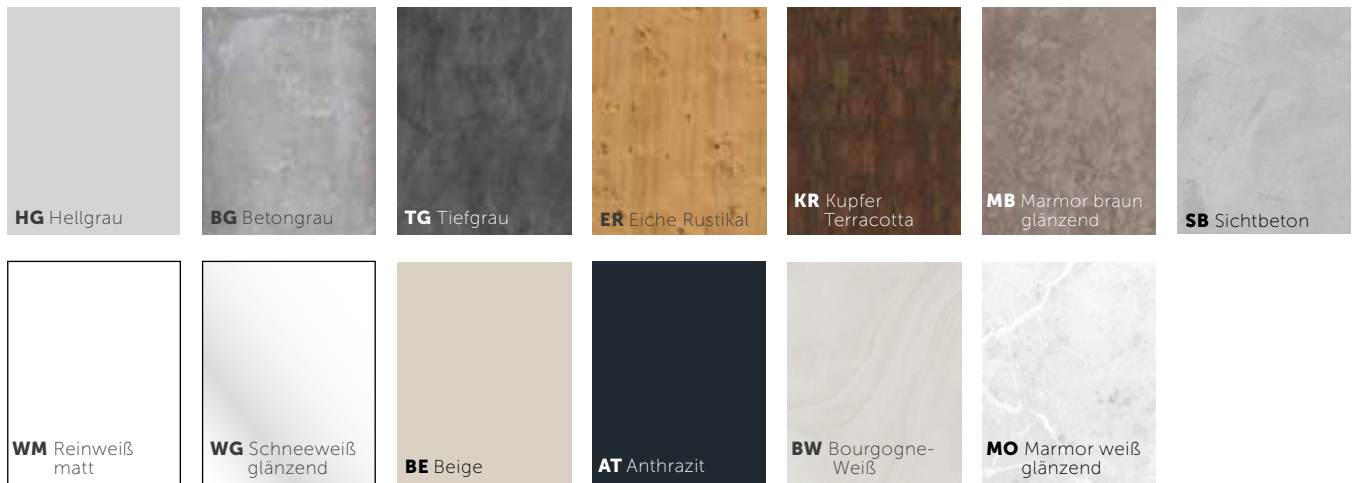

Sonderfarben und Fotomotiv-Druck möglich.

Profile

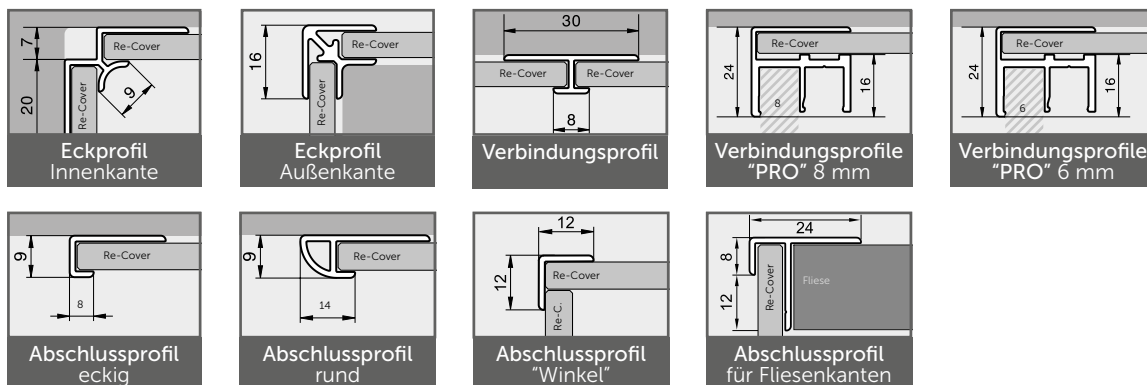

Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
 Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30
 E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com

 **PALME** First Glass
 Shower Comfort.

