

S19

SANITÄRTRENNWAND

Unkomplizierte Robustheit:


S19 Sanitäre Trennwände sind die universale Lösung auch für Bereiche mit größerer Beanspruchung.

- Standard auf höchstem Qualitäts-Niveau
- bis zu 30 Jahre Ersatzteil-Nachkaufgarantie
- unkomplizierte Montage
- Aufmaß und Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME Kundendienst
- geprüft nach DIN EN 14428 CE.

Material:

19 mm Spannplatten beidseitig beschichtet in Weiß oder Sanitärgrau Sonderfarben möglich.

Türen:



Drehtüren

Die Drehtüren öffnen nach außen.

Diese Aufgehrichtung ist aus Sicherheitsgründen bei Sanitärerrennwänden absolut zu empfehlen.



Komfort-Features:



PALM.isi-clean
Pflegeteichte Oberflächen



PALM.care (wahlweise)
Antibakterielle Profile

Bodenlösungen: Mit Bodenfreiheit (150 mm)

Standardhöhe: 2.016 mm (inkl. 150 mm Bodenfreiheit) oder 2.150 mm (inkl. 150 mm Bodenfreiheit)
Überhöhen mittels Aufsatzelement möglich.

Kindergartenanlage: Türen und Mitteltrennwände werden auf eine Höhe von 1450 mm verkürzt. Anschlagteile und Ecktrennwände bleiben auf Standardhöhe.

Massanfertigung: S19 wird **immer** millimetergenau nach Ihren individuellen Anforderungen angefertigt.

Wasserfest: S19 ist nicht wasserfest.

Zubehör:



PROFIL- UND BESCHLAGSFARBEN:



FARBE VON DRÜCKER- UND VERRIEGELUNG:



RE-COVER WANDVERKLEIDUNG:

Entdecken Sie mit unseren Re-Cover-Wandverkleidungen völlig neue, unkomplizierte Möglichkeiten beim Innenausbau von Feuchträumen! In Kombination mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen entsteht in kürzester Zeit eine völlig neue Atmosphäre.

Produkt-Information


Aluminium-Verbund-Wandverkleidungen mit unterschiedlichsten Dekoren und Maßen, kombiniert mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen.

- Super leicht zu verarbeiten
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und lebensmittelecht
- Ideal für Renovierungen: direkte Anbringung auf gereinigten Altfliesen möglich
- Passgenauigkeit an den Stößen
- Bester Reinigungskomfort
- Optional auf mit antibakterieller PALM.care Oberfläche erhältlich
- Standard auf höchstem Niveau
- unkomplizierte Montage
- funktionale, wirtschaftliche und innovative Lösung
- Schnelllieferservice: Ausgewählte Artikel können innerhalb von 72 Stunden zugestellt werden
- Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- Geprüft nach DIN EN 14428 CE.
- Brandklassifizierung Klasse B2 / Temperaturbeständig (-50° bis + 80° C)

Material, Abmessungen


- 6 mm Aluminium-Verbund-Wandplatten
- Format: 240 x 2.600 mm, 490 x 2.600 mm, 1.000 x 2.600 mm, 1.250 x 2.600 mm, 1.500 x 2.600 mm, **Sonderformate und Maßanfertigung möglich!**

Farben und Dekore

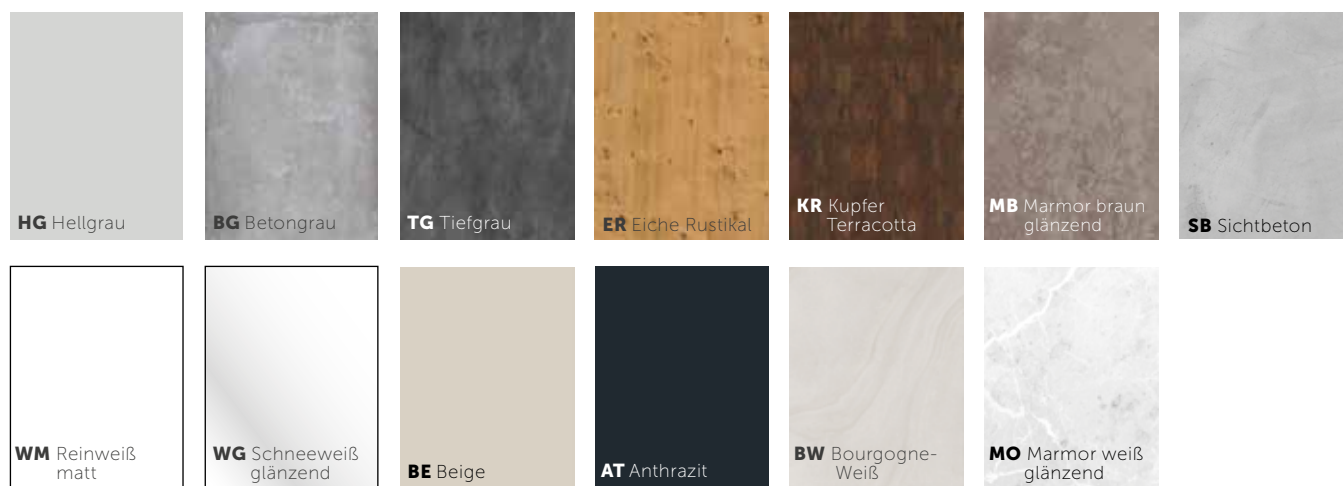

Sonderfarben und Fotomotiv-Druck möglich.

Profile

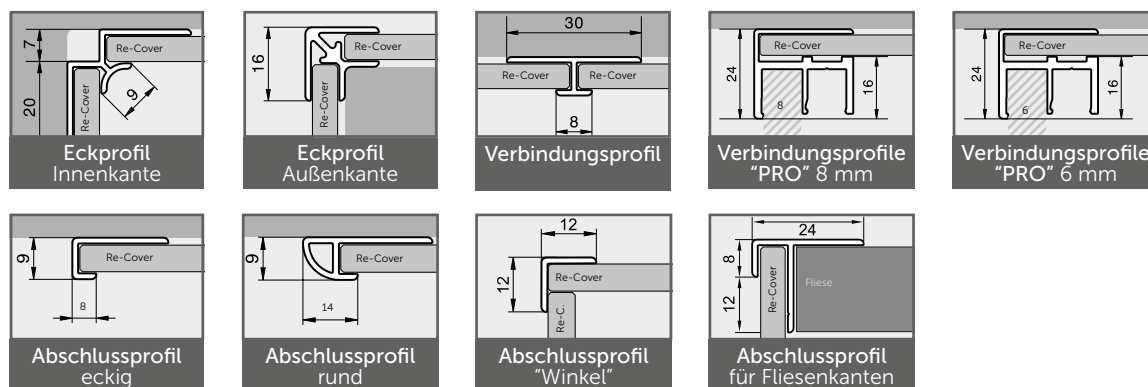

Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30
E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com

 **PALME** First Glass
Shower Comfort.

