

S28

SANITÄRTRENNWAND

Beschränkt auf das Wesentliche, bietet die S28 Serie verlässliche Funktionalität und klares, schlichtes Design.

- Standard auf höchstem Qualitäts-Niveau
- bis zu 30 Jahre Ersatzteil-Nachkaufgarantie
- unkomplizierte Montage
- Aufmaß und Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME Kundendienst
- geprüft nach DIN EN 14428 CE.



Material


Vorderfront:

28 mm Spannplatten beidseitig beschichtet in Weiß oder Sanitärgrau. Sonderfarben sind nicht möglich.

Material Mittel- und Ecktrennwand:

19 mm Spannplatten beidseitig beschichtet in Weiß oder Sanitärgrau. Sonderfarben sind nicht möglich.

Türen:



Drehtüren

Die Drehtüren öffnen nach außen. Diese Aufgehrichtung ist aus Sicherheitsgründen bei Sanitärtrennwänden absolut zu empfehlen.



Komfort-Features:



PALM.isi-clean
Pflegerleichter Oberflächen



PALM.care (wahlweise)
Antibakterielle Profile

Bodenlösungen:

Mit Bodenfreiheit (150 mm)

Standardhöhe:

Vorderfront und Türen 2.000 mm (inkl. 150 mm Bodenfreiheit)
Mittel- und Ecktrennwände 1.970 mm (inkl. 150 mm Bodenfreiheit)
Sonder- und Überhöhen sind nicht möglich.

Massanfertigung:

S28 wird **immer** millimetergenau nach Ihren individuellen Anforderungen angefertigt.

Wasserfest:

S28 ist nicht wasserfest.

Zubehör:



PROFIL- UND BESCHLAGSFARBEN:



20
Alusilber

51 Schnee-
weiß gl.

FARBE VON DRÜCKER- UND VERRIEGELUNG:



51 Schnee-
weiß gl.

RE-COVER WANDVERKLEIDUNG:

Entdecken Sie mit unseren Re-Cover-Wandverkleidungen völlig neue, unkomplizierte Möglichkeiten beim Innenausbau von Feuchträumen! In Kombination mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen entsteht in kürzester Zeit eine völlig neue Atmosphäre.

Produkt-Information

Aluminium-Verbund-Wandverkleidungen mit unterschiedlichsten Dekoren und Maßen, kombiniert mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen.


- Super leicht zu verarbeiten
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und lebensmittelecht
- Ideal für Renovierungen: direkte Anbringung auf gereinigten Altfliesen möglich
- Passgenauigkeit an den Stößen
- Bester Reinigungskomfort
- Optional auf mit antibakterieller PALM.care Oberfläche erhältlich
- Standard auf höchstem Niveau
- unkomplizierte Montage
- funktionale, wirtschaftliche und innovative Lösung
- Schnellieferservice: Ausgewählte Artikel können innerhalb von 72 Stunden zugestellt werden
- Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- Geprüft nach DIN EN 14428 CE.
- Brandklassifizierung Klasse B2 / Temperaturbeständig (-50° bis + 80° C)

Material, Abmessungen

- 6 mm Aluminium-Verbund-Wandplatten
- Format: 240 x 2.600 mm, 490 x 2.600 mm, 1.000 x 2.600 mm, 1.250 x 2.600 mm, 1.500 x 2.600 mm, Sonderformate und Maßanfertigung möglich!




Farben und Dekore

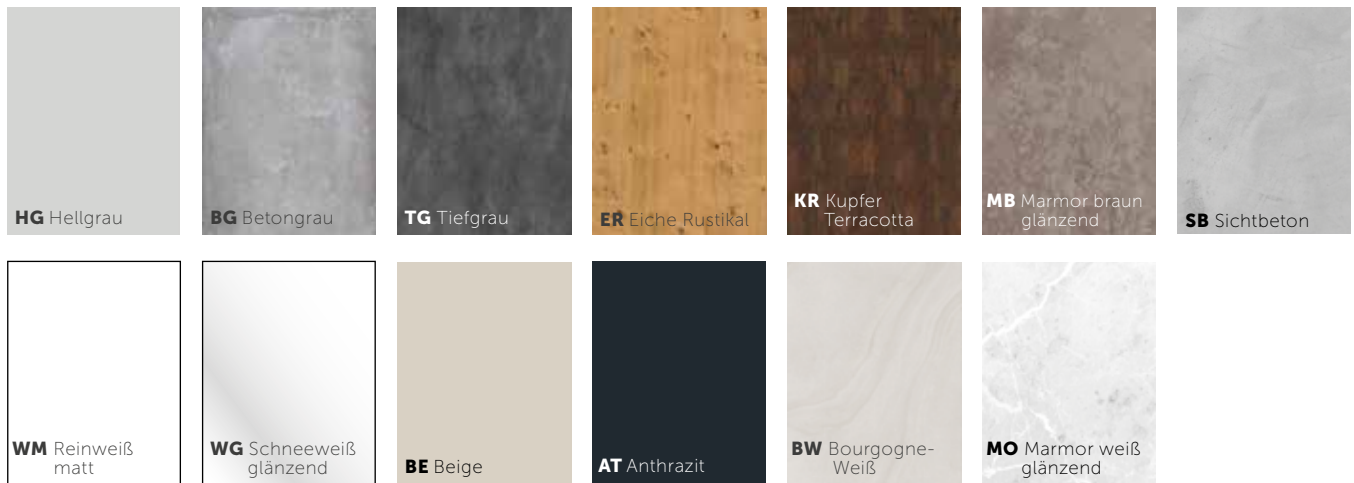

Sonderfarben und Fotomotiv-Druck möglich.

Profile

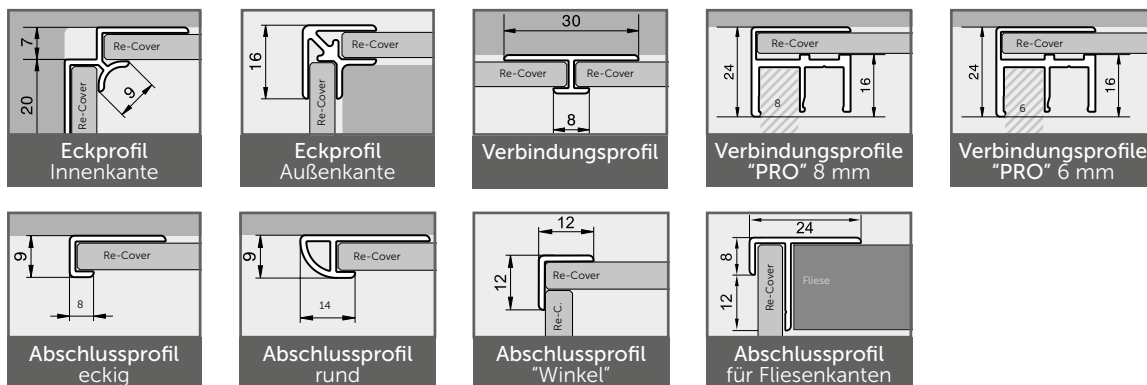

Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
 Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30
 E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com

 **PALME** First Glass Shower Comfort.

