

FEROX

DER SMARTE EINSTIEG INS DUSCHVERGNÜGEN


FEROX ist die erste Design-Dusche mit Hebe-Senk-Mechanismus, bei der die Beschläge wahlweise links oder rechts montiert werden können. Sie bietet daher einfachste Lagerhaltung sowie ungeahnte Kombinationsmöglichkeiten und höchste Funktionalität. Erstellen Sie hunderte FEROX Varianten ganz einfach und individuell wie mit einem Baukastensystem oder wählen Sie aus unseren durchdachten Standard-Kombinationen.

- Standard auf höchstem Qualitäts-Niveau
- 25 Jahre Garantie
- bis zu 30 Jahre Ersatzteil-Nachkaufgarantie
- unkomplizierte Montage
- Aufmaß und Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- geprüft nach DIN EN 14428 CE.



Glas: 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas transparent

Türen:



Pendeltüren - öffnen nach innen und außen.

Komfort-Features:



PALM.lift
Hebe-/ und Senkmechanismus



PALM.fix
Magnetverschluss



PALM.isi-clean
Pflegeteichte Oberflächen



PALM.invisible
Verdeckte Mechanik



PALM.nano (wahlweise)
Nano-Beschichtung



PALM.free (wahlweise)
Barrierefreiheit



Reversibilität
Anschlagsseite ist reversibel

Mögliche Wandanschlüsse: Vario - durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit 15 mm Verstellbereich.

2 Bodenlösungen stehen zur Auswahl: barrierefrei | dezente 4 mm Bodenleiste

Zubehör (optional): Reling, Rückwandsysteme

Accessoires zu Reling: Duschsitz, Ablagen

Standardhöhe: 2.000 mm

Mögliche Breiten: bis 1.400 mm

Baukastensystem für zahlreiche, unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten:

Wählen Sie aus Fixteilen, Türflügeln, Seitenteilen, Scharnieren, Griffen - und eventuell benötigten Verbreiterungsprofilen - Ihre persönliche Wunsch-Kombination.

EINBAUSITUATIONEN:



Pendeltür 1-teilig

Pendeltür an Fixteil



Pendeltür 1-teilig mit Seitenteil

Pendeltür an Fixteil mit Seitenteil

EckEinstieg 2-teilig

EckEinstieg 4-teilig


Runddusche 4-teilig

WANDPROFIL (von feststehenden Wandelemente):



VARIO 15 mm Verstellbereich

WANDSCHARNIER (für bewegliche Wandelemente):




VARIO 15 mm Verstellbereich

SCHARNIER (zwischen Fixteil und Türflügel):



Reversibler Design-Beschlag

BODENLÖSUNG:

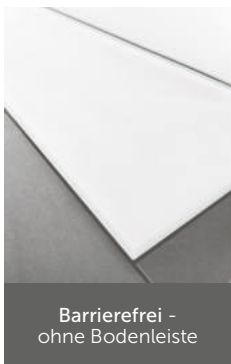

Barrierefrei - ohne Bodenleiste



erhöhter Spritzschutz - mit Bodenleiste (4 mm hoch)

optionale Schwallschiene: Sorgt dafür, dass das Wasser weitgehend in der Dusche bleibt.

SPEZIAL FEATURE:



PALM.invisible - Verdeckte Mechanik

Verdeckung mechanischer Komponenten für ästhetische Optik und reduzierte Kalk- und Schmutzablagerung.

DESIGNGLÄSER (6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas):



H1 ESG transparent



H3 ESG grau getönt



HS ESG Milchglas-Effekt

PROFIL- UND GRIFFFARBEN:



29 Ceni-Chrom



51 Schnee-weiß gl.



85 Graphit-schwarz

GRIFFE:



GRF110

ZUBEHÖR:



Duschsitz für Reling




Ablage klein für Reling



Ablage groß für Reling

RELING FÜR ALLE SERIEN:

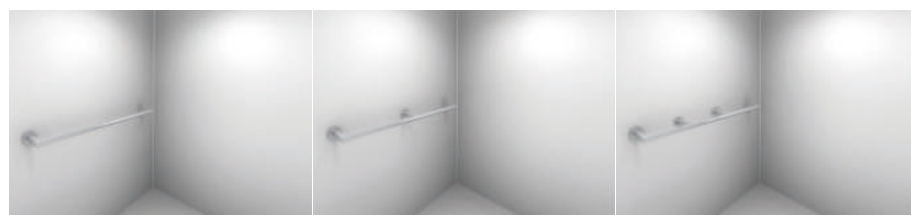


Kabinenbreite bis 1000 mm

Kabinenbreite bis 1200 mm

Kabinenbreite bis 1600 mm

Reling einseitig mit mehreren Wandabstrebungen für ALLE Serien

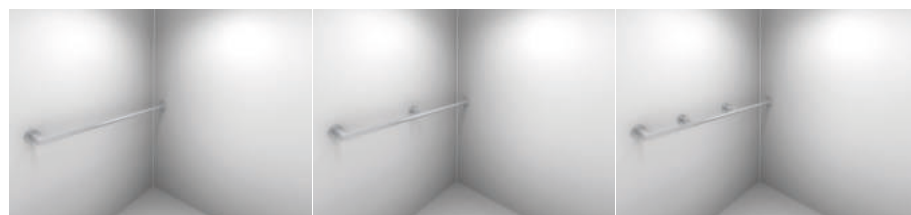


Kabinenbreite bis 1000 mm

Kabinenbreite bis 1200 mm

Kabinenbreite bis 1600 mm

Reling einseitig mit durchgehender Reling für ALLE Serien

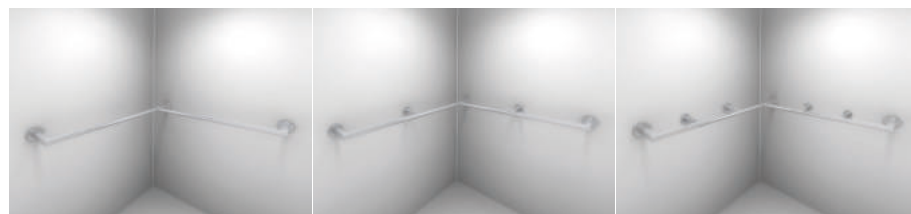

Kabinenbreite bis 1000 mm

Kabinenbreite bis 1200 mm

Kabinenbreite bis 1600 mm

Reling zweiseitig für ALLE Serien

RE-COVER WANDVERKLEIDUNG:

Entdecken Sie mit unseren Re-Cover-Wandverkleidungen völlig neue, unkomplizierte Möglichkeiten beim Innenausbau von Feuchträumen! In Kombination mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen entsteht in kürzester Zeit eine völlig neue Atmosphäre.

Produkt-Information

Aluminium-Verbund-Wandverkleidungen mit unterschiedlichsten Dekoren und Maßen, kombiniert mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen.


- Super leicht zu verarbeiten
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und lebensmittelecht
- Ideal für Renovierungen: direkte Anbringung auf gereinigten Altfliesen möglich
- Passgenauigkeit an den Stößen
- Bester Reinigungskomfort
- Optional auf mit antibakterieller PALM.care Oberfläche erhältlich
- Standard auf höchstem Niveau
- unkomplizierte Montage
- funktionale, wirtschaftliche und innovative Lösung
- Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- Geprüft nach DIN EN 14428 CE.
- Brandklassifizierung Klasse B2 / Temperaturbeständig (-50° bis + 80° C)

Material, Abmessungen

- 6 mm Aluminium-Verbund-Wandplatten
- Format: 1.000 x 2.600 mm und 1.500 x 2.600 mm
- Sonderformate und Maßanfertigung möglich!




Farben und Dekore

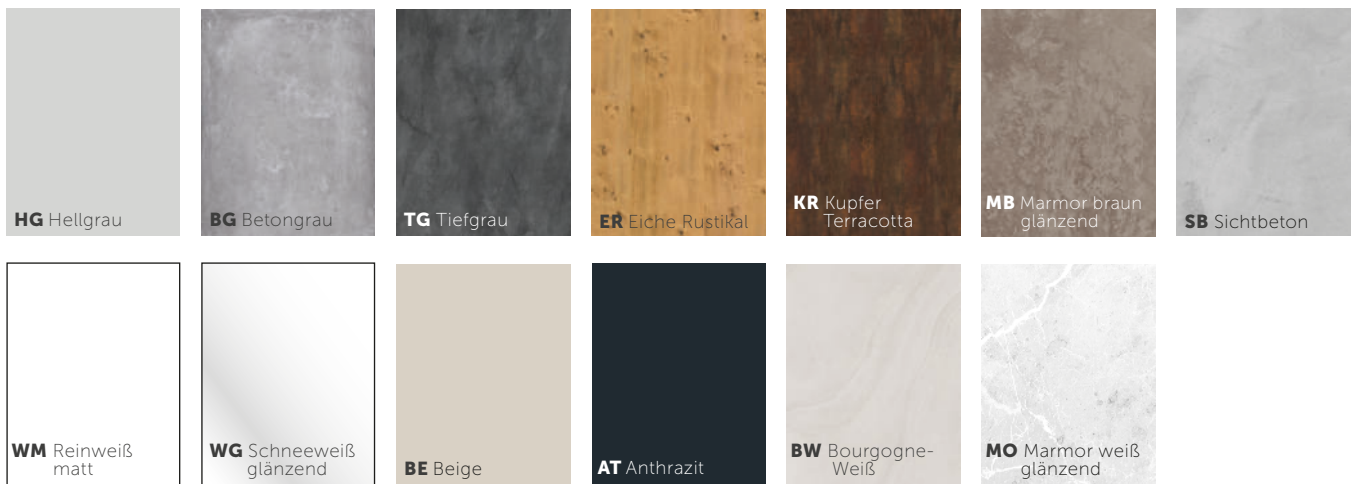

Sonderfarben und Fotomotiv-Druck möglich.

Profile

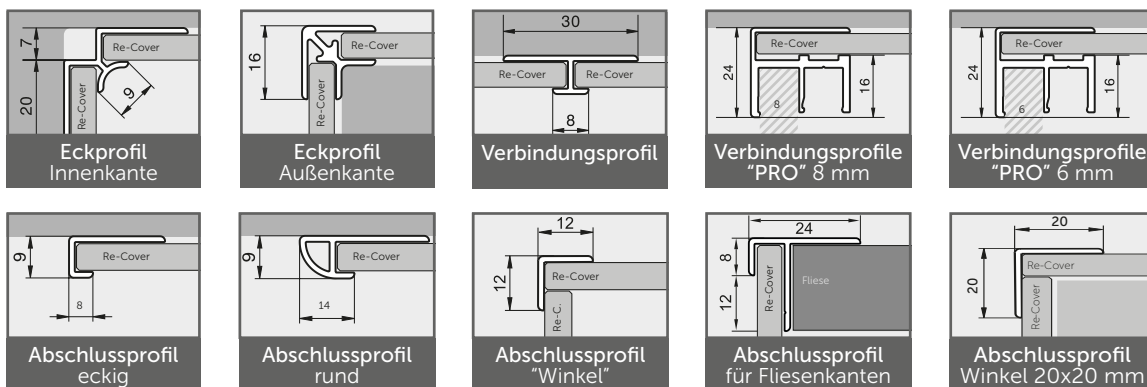

Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
 Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30
 E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com

 **PALME** First Glass
 Shower Comfort.

